

INVISACOOK

COOKTOP DE INDUÇÃO INVISÍVEL

Invisacook *4 Burner Line*

4 Burner Line · 220 V · Modelo 8140-257-001S



MADE IN GERMANY

MANUAL & FICHA TÉCNICA

CONTEÚDO

Neste documento.

- 01 Descrição
- 02 Princípio de funcionamento
- 03 InvisaMat
- 04 Aplicações
- 05 Características
- 06 Painel touch
- 07 Especificações técnicas
- 08 Dimensões
- 09 Garantia e conformidade
- 10 Requisitos e segurança
- 11 Avisos legais

01 · DESCRIÇÃO

Um sistema completo e *autônomo*.



O Invisacook 4 Burner Line reúne quatro pontos de indução, em linha reta, que cozinham sob a bancada, de forma uniforme e eficiente.

O controlador pode ser instalado em qualquer ponto do mobiliário, invisível como o próprio cooktop.

02 · PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Indução que funciona *por baixo*.

A unidade é instalada sob a bancada, sem recorte e sem abertura. A panela fica sempre por cima, apoiada normalmente sobre a superfície. O campo eletromagnético atravessa de **12 a 20 mm** de material sólido e aquece apenas o utensílio posicionado sobre a zona marcada. A superfície permanece contínua e nunca aquece sozinha.

03 · ACESSÓRIO

InvisaMat.



O InvisaMat é o acessório desenvolvido para ser utilizado sobre as zonas de cocção, entre a bancada e a panela.

Produzido em silicone com fibra de vidro, ajuda a distribuir o calor, protege a superfície contra riscos e reduz o deslizamento das panelas. Leve, flexível e fácil de higienizar.



Onde quer que a *superfície* mande.

— Cozinha residencial

— Apartamentos multifamiliares

— Barcos, trailers e aviões

— Casas compactas

— Cozinhas ao ar livre

— Ilhas e mesas de apoio

— Carrinhos de cozinha

— Bancadas de bancada

05 · CARACTERÍSTICAS

O essencial, e nada além.

01

Bancada premium

Projetado para instalação sob qualquer bancada ou superfície.

02

Quatro zonas independentes

Quatro elementos de indução em linha reta, controlados individualmente.

03

Função Power Boost

Maior velocidade para levar a água à fervura.


04

Instalação undermount

Embutido sob a bancada, de qualquer forma possível, com controlador remoto.

06 · PAINEL DE CONTROLE E INDICADORES

Painel touch.

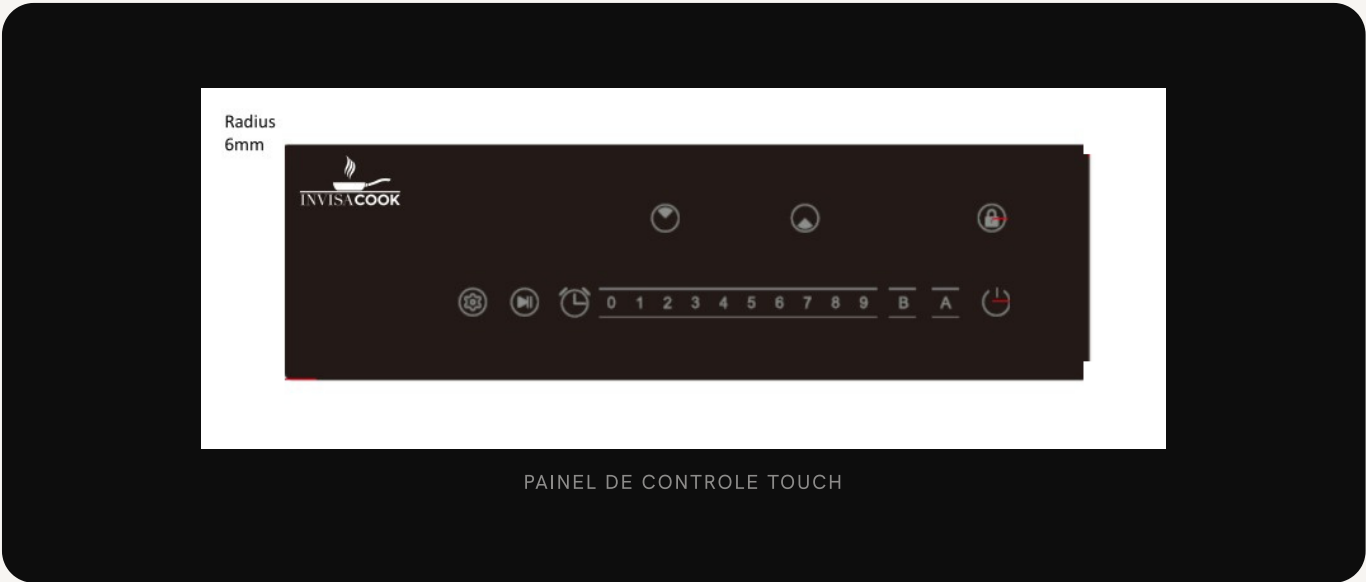

Todos os comandos ficam em uma faixa de vidro touch, sem botões físicos. Ao buscar conexão, o número pisca em vermelho; conectado, permanece aceso. Em erro, desligue por 10 s para reinício automático.

STATUS	INDICADOR NO PAINEL
Conectado	Luz do número permanece iluminada
Procurando conexão	Número do LED pisca em vermelho
Perda de conexão	LED pisca e um bipe é emitido
Objeto estranho	“IC” em vermelho + sinal sonoro
Erro / código	Letra + número (ex.: H-8) + bipe
Sem energia	Sem luzes de LED no painel

07 · ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha técnica.

ELÉTRICO

Entrada AC	220/240 Vac
Potência total	5.200 W · 23,6 A
Queimadores	2.000+1.600+1.600+2.000 W
Conexão	Undermount

MECÂNICO

Dimensão ext.	925×320×50 mm
Tam. inferior	895×290×49,5 mm
Material	Bancada

TEMPERATURA

Operacional	36°C a 205°C
Não operacional	-40°C a +70°C

UMIDADE


Operacional	até 85% UR
Não operacional	até 95% UR

ALTITUDE

Operacional	3.048 m
Não operacional	15.240 m

08 · DIMENSÕES

Medidas e zonas.

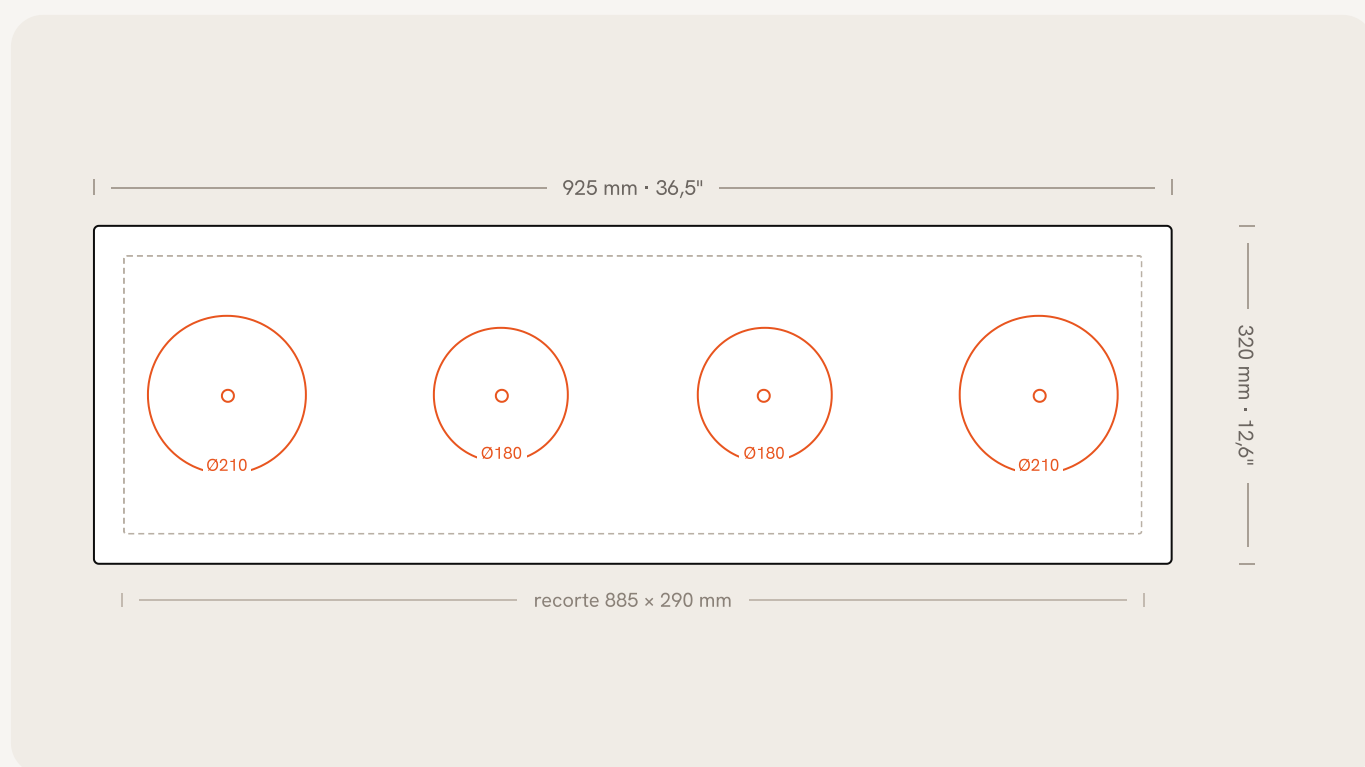

Comprimento	925 mm
Largura	320 mm
Recorte inferior	895 x 290 mm
Zona 1 e 4	Ø 210 mm · 2.000 W
Zona 2 e 3	Ø 180 mm · 1.600 W

Montagem em linha reta para base de armário de 36 a 40 polegadas. Instalação undermount sob a bancada de 12 a 20 mm.

09 · GARANTIA E CONFORMIDADE

Garantia e normas.

GARANTIA

1 ano ao consumidor, cobrindo a substituição do produto.

2 anos de garantia limitada.

CONFORMIDADE · CLASSE B

UL 858:2014 Ed.16+

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015+A1

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

EN 60335-1 / 2-9

EN 62233:2008

CSA C22.2 #46:2013

AU/NZ ISO/IEC 17025

G-MARK GLVD0016-0051

Margem mínima de 3 dB para os limites da Classe B. TÜV (EU) n° 66/2014, conforme 2009/125/EC.

10 · REQUISITOS E SEGURANÇA

Uso e segurança.

APLICAÇÃO PRETENDIDA

Uso interno ou externo coberto. Não deve ser utilizado em condições climáticas adversas.

SEGURANÇA DO PRODUTO

Em conformidade com a norma internacional IEC 60950-1.

DETECÇÃO DE OBJETOS

Sensor identifica objetos estranhos; a unidade desliga, exibe "IC" e emite sinal sonoro.

INSTALAÇÃO E AMPERAGEM

Circuito dedicado para 5.200 W · 23,6 A. Recorte inferior de 895 × 290 mm, com folga mínima de 20 mm entre a unidade e móveis, paredes ou outros equipamentos. Consulte o guia de instalação para o croqui completo com as medidas de fábrica.

11 · AVISOS LEGAIS

Avisos legais.

As informações desta publicação sobre aplicações do dispositivo são fornecidas apenas para conveniência e podem ser substituídas por atualizações. É responsabilidade do usuário garantir que sua aplicação atenda às especificações. Parâmetros “típicos” podem variar entre aplicações, e o desempenho real pode mudar ao longo do tempo; todos os parâmetros devem ser validados por especialistas técnicos.

A INVISACOOK NÃO FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, RELACIONADA A ESSAS INFORMAÇÕES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, CONDIÇÃO, QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO. O uso em aplicações não intencionais ou não autorizadas é de responsabilidade do comprador. Nenhuma licença é concedida sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da Invisacook LLC.

Copyright © 2018. Invisacook Inc.

INVISACOOK

DO CONCEITO À ESPECIFICAÇÃO

Fale com um *especialista.*

WHATSAPP

+55 42 99850-5797

SITE

invisacookbrasil.com

 MADE IN GERMANY



© 2026 Invisacook Brasil.