

INVISACOOK

COOKTOP DE INDUÇÃO INVISÍVEL

Invisacook *5 Burner*

5 Burner · 220 V · Modelo 8150-256-001B



MADE IN GERMANY

MANUAL & FICHA TÉCNICA

CONTEÚDO

Neste documento.

- 01 Descrição
- 02 Princípio de funcionamento
- 03 InvisaMat
- 04 Aplicações
- 05 Características
- 06 Painel touch
- 07 Especificações técnicas
- 08 Dimensões
- 09 Garantia e conformidade
- 10 Requisitos e segurança
- 11 Avisos legais

01 · DESCRIÇÃO

Um sistema completo e *autônomo*.



O Invisacook 5 Burner reúne cinco pontos de indução que cozinham sob a bancada de material ultracompacto, de forma uniforme e eficiente.

O controlador pode ser instalado em qualquer ponto do mobiliário, invisível como o próprio cooktop.

02 · PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Indução que funciona *por baixo*.

A unidade é instalada sob a bancada, sem recorte e sem abertura. A panela fica sempre por cima, apoiada normalmente sobre a superfície. O campo eletromagnético atravessa de **12 a 20 mm** de material sólido e aquece apenas o utensílio posicionado sobre a zona marcada. A superfície permanece contínua e nunca aquece sozinha.

03 · ACESSÓRIO

InvisaMat.



O InvisaMat é o acessório desenvolvido para ser utilizado sobre as zonas de cocção, entre a bancada e a panela.

Produzido em silicone com fibra de vidro, ajuda a distribuir o calor, protege a superfície contra riscos e reduz o deslizamento das panelas. Leve, flexível e fácil de higienizar.



Onde quer que a *superfície* mande.

— Cozinha residencial

— Apartamentos multifamiliares

— Barcos, trailers e aviões

— Casas compactas

— Cozinhas ao ar livre

— Ilhas e mesas de apoio

— Carrinhos de cozinha

— Bancadas ultracompactas

05 · CARACTERÍSTICAS

O essencial, e nada além.

01

Material ultracompacto

Projetado para instalação sob qualquer bancada ultracompacta.

02

Cinco zonas independentes

Cinco elementos de indução (3 × Ø210 e 2 × Ø180), controlados individualmente.

03

Função Power Boost

Maior velocidade para levar a água à fervura.


04

Instalação undermount

Embutido sob a bancada, de qualquer forma possível, com controlador remoto.

06 · PAINEL DE CONTROLE E INDICADORES

Painel touch.

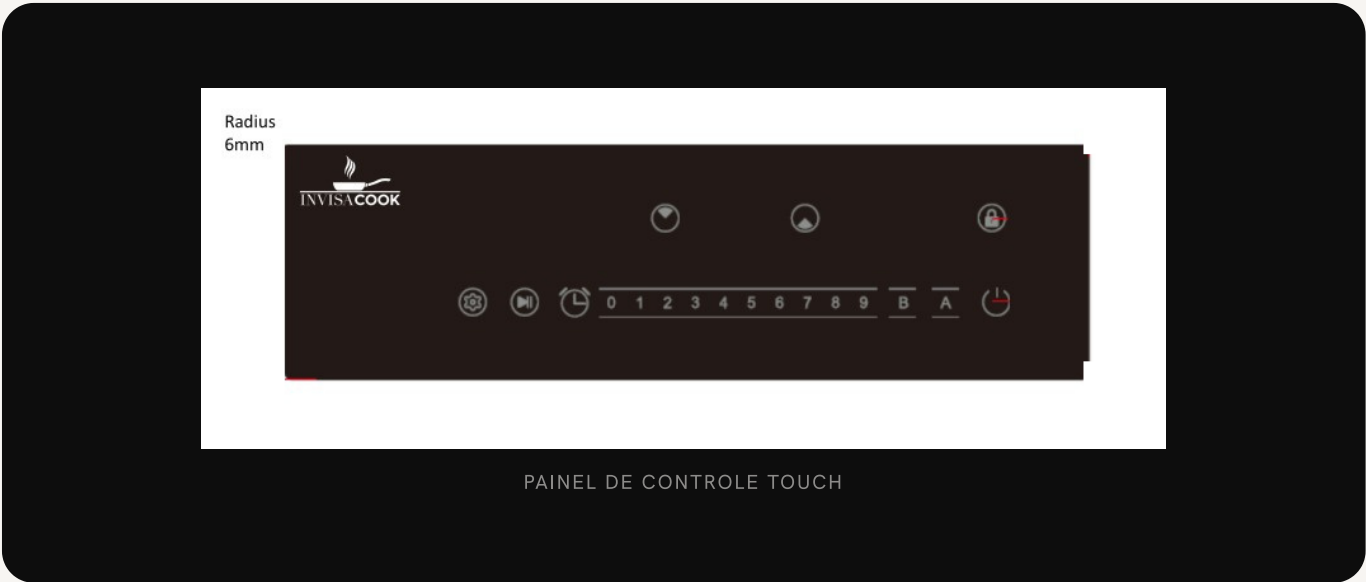

Todos os comandos ficam em uma faixa de vidro touch, sem botões físicos. Ao buscar conexão, o número pisca em vermelho; conectado, permanece aceso. Em erro, desligue por 10 s para reinício automático.

STATUS	INDICADOR NO PAINEL
Conectado	Luz do número permanece iluminada
Procurando conexão	Número do LED pisca em vermelho
Perda de conexão	LED pisca e um bipe é emitido
Objeto estranho	“IC” em vermelho + sinal sonoro
Erro / código	Letra + número (ex.: H-8) + bipe
Sem energia	Sem luzes de LED no painel

07 · ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha técnica.

ELÉTRICO

Entrada AC	220/240 Vac
Potência total	7.200 W · 32,75 A
Queimadores	2.000+1.600+2.000+1.600+2.000 W
Conexão	Undermount

MECÂNICO

Dimensão ext.	905×515×50 mm
Tam. inferior	875×485×49,5 mm
Material	Ultracompacto

TEMPERATURA

Operacional	36°C a 205°C
Não operacional	-40°C a +70°C

UMIDADE


Operacional	até 85% UR
Não operacional	até 95% UR

ALTITUDE

Operacional	3.048 m
Não operacional	15.240 m

08 · DIMENSÕES

Medidas e zonas.

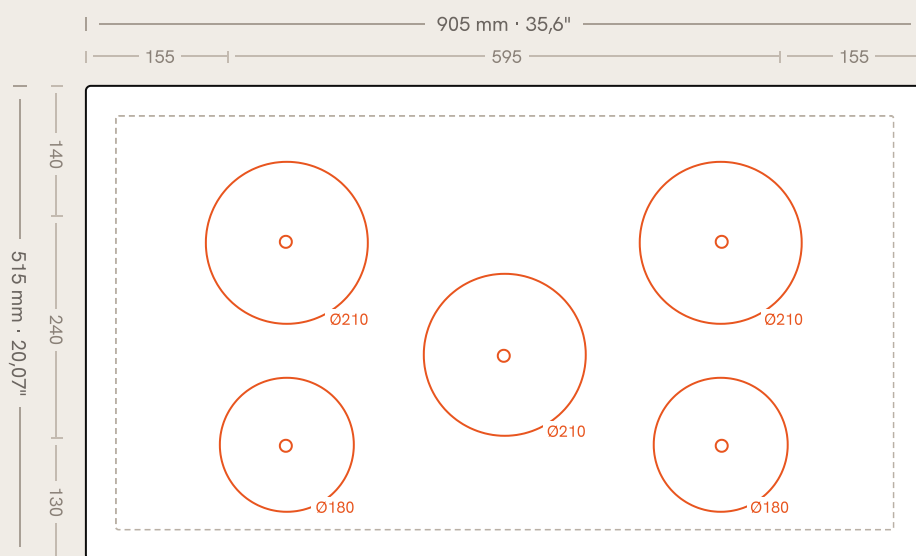

Comprimento	905 mm
Largura	515 mm
Recorte inferior	875 × 485 mm
Zonas Ø210 (×3)	Ø 210 mm · 2.000 W
Zonas Ø180 (×2)	Ø 180 mm · 1.600 W

Disposição em cinco zonas (3 × Ø210 e 2 × Ø180). Instalação undermount sob material ultracompacto de 12 a 20 mm.

09 · GARANTIA E CONFORMIDADE

Garantia e normas.

GARANTIA

1 ano ao consumidor, cobrindo a substituição do produto.

2 anos de garantia limitada.

CONFORMIDADE · CLASSE B

UL 858:2014 Ed.16+

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015+A1

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

EN 60335-1 / 2-9

EN 62233:2008

CSA C22.2 #46:2013

AU/NZ ISO/IEC 17025

G-MARK GLVD0016-0051

Margem mínima de 3 dB para os limites da Classe B. TÜV (EU) n° 66/2014, conforme 2009/125/EC.

10 · REQUISITOS E SEGURANÇA

Uso e segurança.

APLICAÇÃO PRETENDIDA

Uso interno ou externo coberto. Não deve ser utilizado em condições climáticas adversas.

SEGURANÇA DO PRODUTO

Em conformidade com a norma internacional IEC 60950-1.

DETECÇÃO DE OBJETOS

Sensor identifica objetos estranhos; a unidade desliga, exibe "IC" e emite sinal sonoro.

INSTALAÇÃO E AMPERAGEM

Circuito dedicado para 7.200 W · 32,75 A. Recorte inferior de 875 × 485 mm, com folga mínima de 20 mm entre a unidade e móveis, paredes ou outros equipamentos. Consulte o guia de instalação para o croqui completo com as medidas de fábrica.

11 · AVISOS LEGAIS

Avisos legais.

As informações desta publicação sobre aplicações do dispositivo são fornecidas apenas para conveniência e podem ser substituídas por atualizações. É responsabilidade do usuário garantir que sua aplicação atenda às especificações. Parâmetros “típicos” podem variar entre aplicações, e o desempenho real pode mudar ao longo do tempo; todos os parâmetros devem ser validados por especialistas técnicos.

A INVISACOOK NÃO FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, RELACIONADA A ESSAS INFORMAÇÕES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, CONDIÇÃO, QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO. O uso em aplicações não intencionais ou não autorizadas é de responsabilidade do comprador. Nenhuma licença é concedida sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da Invisacook LLC.

Copyright © 2018. Invisacook Inc.

INVISACOOK

DO CONCEITO À ESPECIFICAÇÃO

Fale com um *especialista.*

WHATSAPP

+55 42 99850-5797

SITE

invisacookbrasil.com

 MADE IN GERMANY



© 2026 Invisacook Brasil.